



樓板隔音墊

永久性樓板隔音系統



🔇 隔音 🌊 吸震 🌱 環保 🚫 無毒



煒鑫形象大使

寧靜的居住空間

—— 從煒鑫實業開始 ——

煒鑫樓地板隔音墊

產品特性

- 高效能隔音吸震
- 使用醫療級橡膠原料、安全無毒
- 極低吸水率、絕佳耐水性
- 領有高性能綠建材證書
- 符合耐燃一級標準
- 不含甲醛、苯、重金屬等有害物質
- 符合建築技術法規46-6規定
- 使用雙黏工法、杜絕地磚空殼問題
- 施工便利快速



煒鑫樓地板隔音墊

產品說明

型號：MUTE01

材質：橡膠

隔音性能：降噪 $\Delta L_w 21\text{dB}$

厚度： $6\text{mm} \pm 1\text{mm}$

表面裝修材：拋光石英磚、磁磚、石材、毛胚屋

適用範圍：客廳、臥房、廚房等有隔音需求之樓地板

型號：MUTE02

材質：橡膠

隔音性能：降噪 $\Delta L_w 25\text{dB}$

厚度： $6\text{mm} \pm 1\text{mm}$


表面裝修材：拋光石英磚、磁磚、石材、毛胚屋

適用範圍：客廳、臥房、廚房、機房等有隔音需求之樓地板

可在煒鑫樓板隔音墊上，直接攪拌水泥砂



煒鑫樓板隔音墊施工示意圖

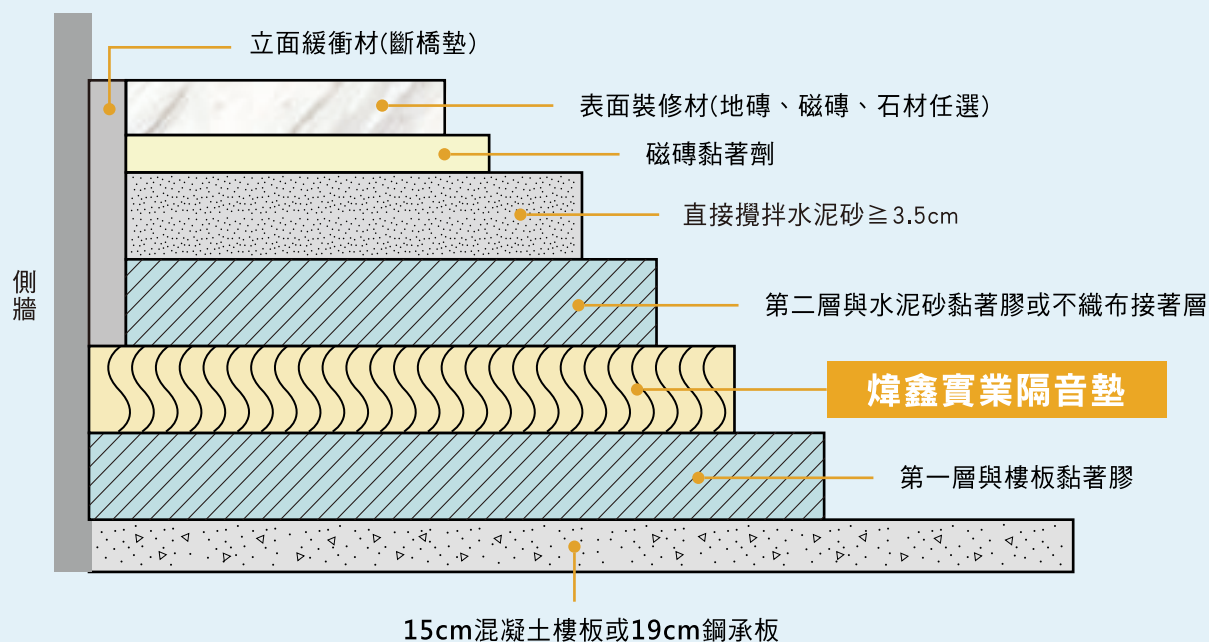

煒鑫樓板隔音墊施工說明



1.施工面細清



2.尺寸量測



3.隔音墊裁切



4.黏著劑塗佈



5.隔音墊鋪設



6.斷橋墊黏貼


煒鑫樓板隔音墊施工說明



7.接縫防水處理



8.隔音墊完成

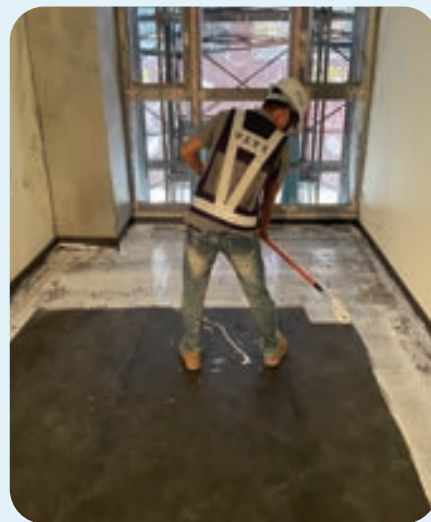


9.黏著膠塗佈



10.直接攪拌水泥砂



11.水泥砂層

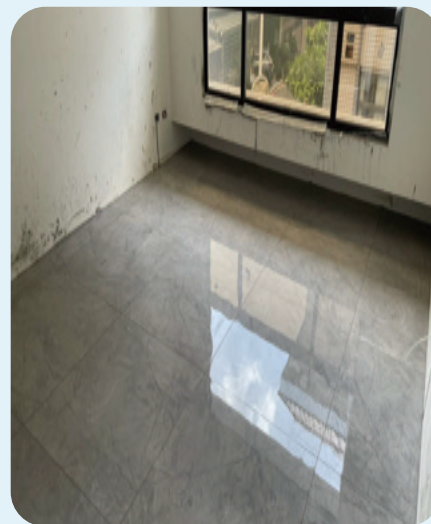

12.地磚完成

綠建材證書 / 隔音認證報告



綠建材證書 / 隔音認證報告

內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書

核准日期	中華民國104年02月16日	認可通知書編號	NRK10081390
------	----------------	---------	-------------

一、申請申請類別：

申請人	臺灣特設建築有限公司
產品名稱	eframday P0085 自吸式吸音板
產品規格	規格及說明(另附說明書)
產品規格詳述	產品規格：自吸式吸音板(厚度為12mm) 產品規格：AKY-25012504-001 產品規格：1100401008 產品規格：自吸式吸音板(厚度為12mm) 產品規格：自吸式吸音板(厚度為12mm)
認可範圍	自吸式吸音板(厚度為12mm)

二、認可事項：

1. 申請人應於認可範圍內，於認可通知書有效期間內，向本局申請認可。認可通知書有效期間為自核准之日起，至民國105年02月15日止。逾期不予受理。

2. 申請人應於認可範圍內，於認可通知書有效期間內，向本局申請認可。認可通知書有效期間為自核准之日起，至民國105年02月15日止。逾期不予受理。

3. 申請人應於認可範圍內，於認可通知書有效期間內，向本局申請認可。認可通知書有效期間為自核准之日起，至民國105年02月15日止。逾期不予受理。

**國立成功大學土木工程學系
工程技術材料科學實驗室
試驗報告**

試驗日期：104年02月16日

試驗地點：104年02月16日

試驗人員：104年02月16日



試驗設備：104年02月16日

試驗項目	試驗結果	試驗單位	試驗人員
自吸式吸音板	104年02月16日	國立成功大學	104年02月16日

試驗結果：

自吸式吸音板(厚度為12mm)的吸音係數為0.85，符合ISO 9001標準。

試驗人員：104年02月16日

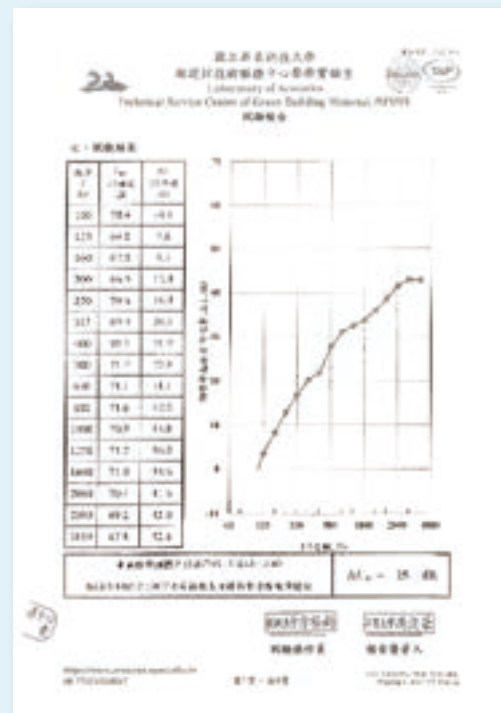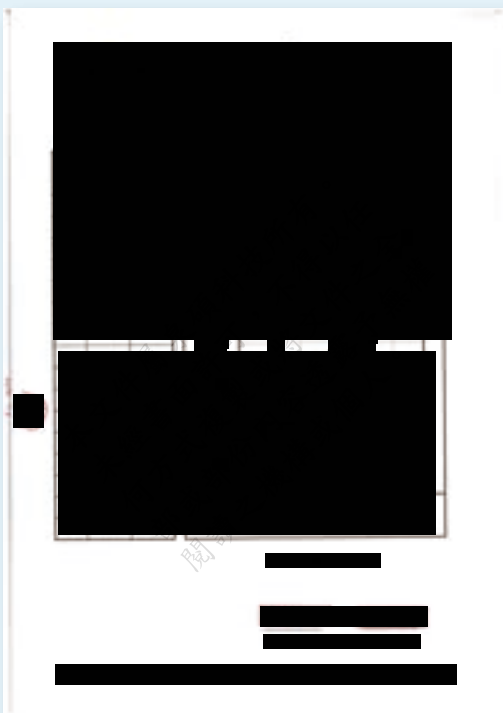

煒鑫實業樓地板隔音墊

— 全系統 5 大保證 —

- 1 保證有效隔音降噪
- 2 健康無毒耐燃減震
- 3 品質優良・施工確實
- 4 經驗豐富・配合進度
- 5 信用實在・負責保固

營造寧靜空間・杜絕噪音干擾

WS 煒鑫實業有限公司

台北總公司

TEL : 02-23086570 FAX : 02-23020670

E-Mail : waicin@ms48.hinet.net

地址：台北市萬華區廣州街114號8樓

高雄辦事處

TEL : 07-3844210 FAX : 07-2258900

E-Mail : waicin@ms48.hinet.net

地址：高雄市新興區和平一路219號6樓之6